


## Werkstatt-Messschieber DIN 862

**Feststellschraube oben, parallaxfreie Ablesung.**  
Rostfreier Stahl, Ableseteile mattverchromt, mit Messerspitzen.  
Lochmaßansatz 10 mm. **Direkte Ablesung der Innen- und Aussenmessung.** Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert.

Best.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm
5200-20	200	80	0,05
5200-25	250	80	0,05
5200-30	300	90	0,05

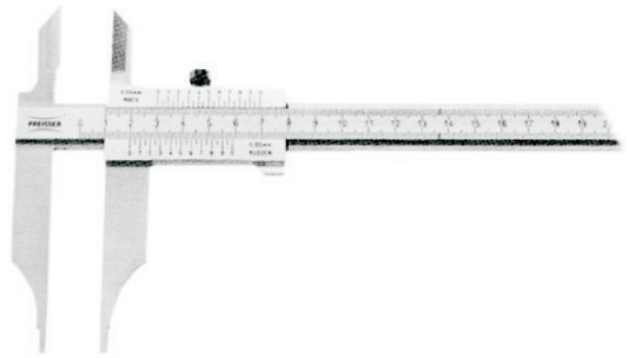

## Mitutoyo- Digital-Werkstatt-Messschieber

mit Messerspitzen **“ABSOLUTE”-Maßstab und Datenausgang.**  
Rostfreier Stahl, gehärtet. Messschnabelenden abgesetzt für Innenmessungen. Kapazitives Meßsystem mit Schmutzabstreifern im Schieber.  
Ablesung: 0,01 mm über LCD -Anzeige. Messbereich 300\* mm mit OFFSET-Funktion zur direkten Ablesung bei Innenmessungen und PRESET-Funktion zur Speicherung von 2 Vorwahlwerten.

**Funktionen:** EIN / AUS  
Nullpunkt bei Batteriewechsel (ORIGIN)  
Beliebige Nullung (ZERO/ABS), Batteriekontrolle

Best.-Nr. 5100-01 Signalleitung mit Datataste 1 m

Best.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Innenmessung ab mm	Fehlergrenze mm
5201-20	200	60	10	0,03
5201-30	300*	90	10	0,04
5201-50	500	150	20	0,06
5201-75	750	150	20	0,06
5201-99	1000	150	20	0,07



## Mitutoyo- Digital-Werkstatt-Messschieber

ohne Messerspitzen **“ABSOLUTE”-Maßstab und Datenausgang.**  
Rostfreier Stahl, gehärtet. Messschnabelenden abgesetzt für Innenmessungen. Kapazitives Meßsystem mit Schmutzabstreifern im Schieber.  
Ablesung: 0,01 mm über LCD -Anzeige. Messbereich 300\* mm mit OFFSET-Funktion zur direkten Ablesung bei Innenmessungen und PRESET-Funktion zur Speicherung von 2 Vorwahlwerten.

Best.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Innenmessung ab mm	Fehlergrenze mm
5202-30	300*	75	10	0,03
5202-45	450	100	20	0,05
5202-60	600	100	20	0,05
5202-99	1000	140	20	0,07



## Sonderzubehör

Best.-Nr. 5100-01 Signalleitung mit Datataste 1 m

Best.-Nr. 5101-10 Signalleitung mit Datataste 1 m für IP 67

## Mitutoyo- Digital-Tiefenmessschieber

Mit Feststellschraube **“ABSOLUTE”-Maßstab und Datenausgang**  
Rostfreier Stahl, ganz gehärtet. Messflächen feinstgeläpft.  
Kapazitives Messsystem mit Schmutzabweisern im Schieber.  
Ablesung 0,01 mm über LCD-Anzeige

**Funktionen:** EIN / AUS  
Nullpunkt bei Batteriewechsel (ORIGIN)  
Beliebige Nullung (ZERO/ABS), Batteriekontrolle

Lieferung im Etui, einschl. Batterie

Best.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Fehlergrenze mm
5203-15	150	100	0,03
5203-20	200	100	0,03
5203-30	300	100	0,04
5203-45	450	250	0,05
5203-60	600	250	0,05
<b>IP-67</b>			
5204-15	0-150	100	0,03
5204-20	0-200	100	0,03